


AGENTE QUÍMICO HÚMEDO

LOS EXTINTORES DE AGENTE QUÍMICO HÚMEDO son los mejores extintores portátiles en el mercado para la extinción de incendios en artefactos de cocina industriales. Cada modelo utiliza un agente extintor base de acetato de potasio especialmente mezclado y ha sido probado y aprobado por UL para riesgos en cocinas comerciales. La reciente tendencia hacia el uso de artefactos de cocina más eficientes y el uso de aceites de cocina de base vegetal requieren el uso de extintores portables con mayor capacidad de extinción de incendios y efecto de enfriamiento para combatir estos incendios tan calientes y difíciles. Los extintores de clase K está disponible en dos tamaños - 6 litros o 2½ gal - con atractivos cilindros en acero inoxidable y manguera y boquilla de aplicación fácil de usar. Gracias a la capacidad superior de extinción de incendios del Agente Químico Húmedo, podrá apuntarlo en la dirección que desee y después no tendrá que limpiar residuos químicos secos. Los modelos C260 y C262 son los extintores de incendios ideales "PARA USO EN COCINAS". Complementan la protección automática del equipamiento para cocinas existente y ofrecen un margen de seguridad adicional.

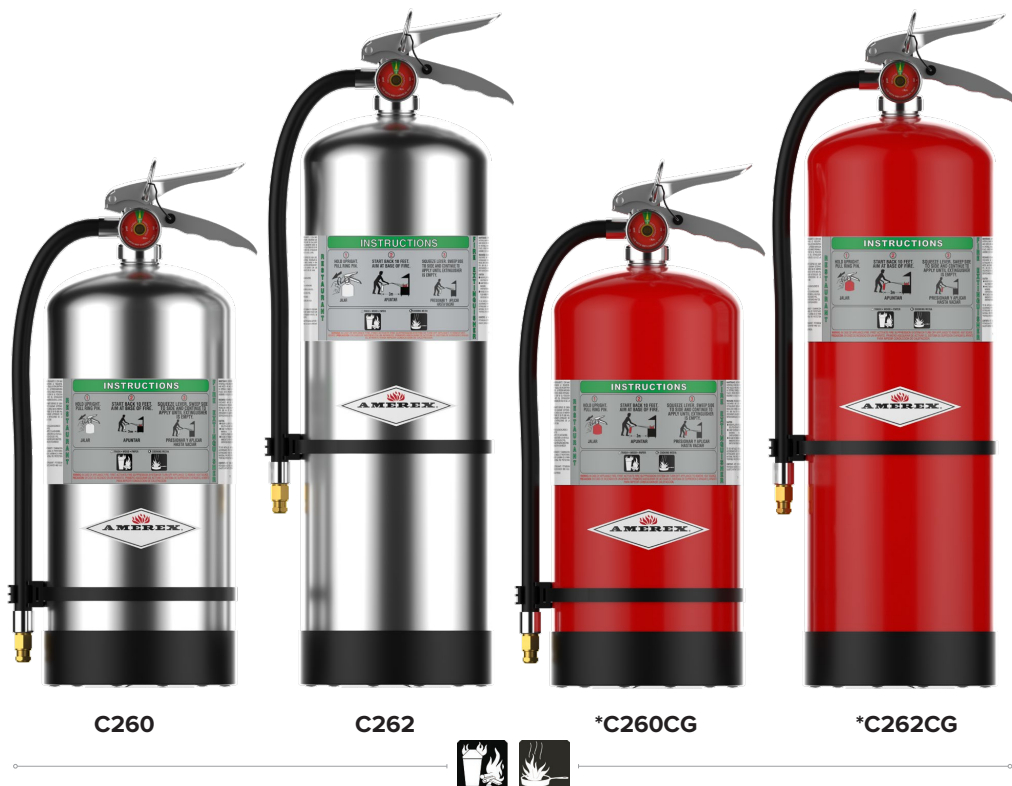

ROBUSTO

- 5 años de garantía del fabricante
- Diseño de presión almacenada
- Cilindros de acero inoxidable pulido – Los modelos USCG cuentan con un revestimiento duradero de pintura en polvo poliéster de alto brillo.
- Válvula en acero inoxidable
- Cilindro exclusivo sin hendiduras y soldado a tope
- Probado en freidoras industriales según el Protocolo de Pruebas ANSI / UL 711 y seguro para su uso en electrodomésticos o artefactos de cocina con carga eléctrica
- Clase 2A clasificados para cumplir con los Requisitos de riesgo de ocupación del Código de incendios
- Rango de temperatura: de +40°F a 120°F

INTUITIVO

- Cargado en fábrica
- Clavija de seguridad de acero inoxidable en forma de anilla grande
- El agente extintor se descarga en forma de fina niebla, lo que ayuda a prevenir las salpicaduras de grasa y el reencendido mientras el aparato se está enfriando
- Aplicación precisa del agente extintor
- Etiquetas multilingües y con código QR

IDEALES PARA SU USO EN TODOS LOS APARATOS DE COCINA, INCLUIDAS LAS PARRILLAS DE COMBUSTIBLE SÓLIDO

TIPO DE AGENTE EXTINTOR	AGENTE QUÍMICO HÚMEDO	
NÚMERO DE MODELO	C260 / C260CG	C262 / C262CG
CLASIFICACIÓN UL Y ULC	2A:K	
CAPACIDAD	6 Litros	2,5 Gal
PESO DE ENVÍO (LBS)	22.5	33.5
ALTURA (PULG.)	19	24.5
ANCHO (PULG.)	9	9
PROFUNDIDAD (PULG.)	7	7
RANGO (INICIAL - PIES)	10-12	10-12
TIEMPO DE DESCARGA (SEG.)	53	107
PRESIÓN NOMINAL DE FUNCIONAMIENTO	100 PSIG	100 PSIG
SOPORTE INCLUIDO	Pared	Pared

MODELOS C260CG Y C262CG APROBADO POR LA GUARDIA COSTERA

***DEBE USAR UN SOPORTE 810CG (vendido por separado)**

FABRICADO Y PROBADO SEGÚN LAS NORMAS UL
CUMPLE CON LA NORMA NFPA 10
CERTIFICACIÓN ISO-9001 / ISO-14001 LISTADO EN UL

SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE PRUEBA:
CAN/ULC-S554 - UL 8 y
CAN/ULC-S508 - UL 711