



Descripción

Las estaciones manuales de alarma contra incendios de la serie MS-700MP (U) de Mircom proporcionan activación manual de la alarma contra incendios. Se reinician con una llave. Cada estación incluye un módulo direccionable de la Serie MIX-4000 conectado permanentemente.

Las estaciones manuales inteligentes de la serie MS-700MP de Mircom han sido diseñadas para ser utilizadas con un panel de control MGC compatible que provee altas tasas de intercambio de información, confiables y seguras.

Las estaciones manuales MS-700MP están construidas con metal fundido a presión de alta calidad y tienen un acabado esmaltado al alto brillo en color rojo. Una etiqueta resistente a la abrasión con letras grandes en relieve proporciona instrucciones claras y legibles.

El modelo MS-702MP corresponde a la estación manual de alarma inteligente, de dos etapas con llave de restablecimiento.

El modelo MS-710MP(U) corresponde a la estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento.

El sufijo "U" indica la versión listada por UL.

Todas las estaciones manuales de alarma deben instalarse según los requisitos específicos descritos en los códigos UL, ULC, y códigos nacionales o locales aplicables.

El direccionamiento se realiza mediante el programador de dispositivos MIX-4090. Para configurar la dirección en este dispositivo, desconéctelo del lazo o asegúrese de que el lazo al que está conectado esté desconectado del panel y cortocircuitado entre las entradas SCL+ y SLC- del dispositivo. El no seguir cualquiera de estos pasos puede cambiar la programación de direcciones de los sensores previamente configurados en el lazo.

Características

- Construida con metal fundido de alta calidad.
- Acabado esmaltado al alto brillo.
- Atractivo diseño con perfil delgado.
- Todos los modelos incluyen una cerradura y llave CAT-30 y testigo de operación (Barra plástica de rotura por activación).
- Todos los modelos incluyen un módulo monitor direccionable de la Serie MIX-4000 integrado en todos los modelos.
- Se pueden conectar hasta 240 dispositivos de la serie MIX-4000 en cualquier combinación, en un simple lazo de señalización SLC.
- Se direcciona con el programador portátil MIX-4090.
- Versiones de doble acción de una y dos etapas.
- Modelos disponibles con listado UL o ULC.
- Cumplen con el requisito ADA de máxima fuerza de activación de 5 libras.
- Se montan en una caja de registro rectangular estándar o sobre cajas metálicas de color rojo, modelos de MIRCOM BB-700 (para uso en interior) o BB-700WP (para uso en intemperie).

Operación

Activación de la alarma

- En el MS-702MP, deslice hacia abajo la palanca "PULL".
- En el MS-710MP (U), empuje hacia adentro la barra "PUSH" y luego deslice hacia abajo la palanca "PULL".

Activación de la alarma de dos etapas (Sólo disponible en modelo MS-702MP)

- Para activar la segunda etapa, inserte la llave en el ojo de la cerradura ubicado arriba de la palanca "PULL" y luego gire la llave.
- La alarma de la etapa dos se activa inmediatamente.

Rearmado de la estación manual

- Abra la estación con la llave de restablecimiento. El interruptor ahora está reiniciado.
- Mueva la palanca "PULL" a su posición vertical.
- Cierre y asegure la estación.

Nota: Restablecer la estación no cancela la alarma en el panel.



Especificaciones

	MS-702MP	MS-710MP(U)
Dimensiones	4.93" alto x 3.56" ancho x 2.56" profundidad	4.93" alto x 3.56" ancho x 2.9" profundidad
Voltaje Nominal de Operación	15–30 VCD	
Corriente Máxima en Alarma	3.3 mA	
Corriente en Operación Normal	2 mA	

Diagrama de Montaje


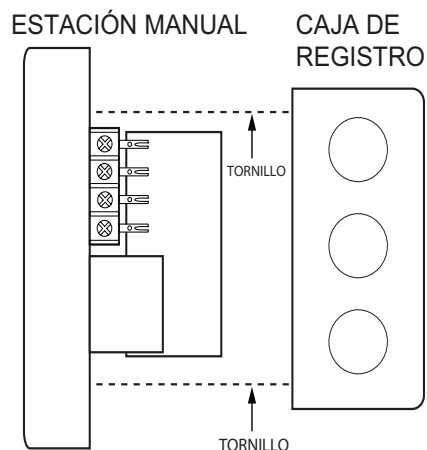


Diagrama de Conexión



Información para ordenar

Modelo	Descripción
MS-702MP	Estación manual de alarma inteligente, de dos etapas con llave de restablecimiento. ULC
MS-710MP	Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento. ULC
MS-710MPU	Estación manual de alarma inteligente de tipo doble acción, con llave de restablecimiento. UL, FM
MIX-4090	Programador portátil de dispositivos de la Serie MIX-4000
BB-700	Caja de registro eléctrico para montaje superficial en interior, color rojo
BB-700WP	Caja de registro eléctrico para montaje superficial en intemperie, color rojo
GL-007K	Testigo de activación (Barra plástica de ruptura).

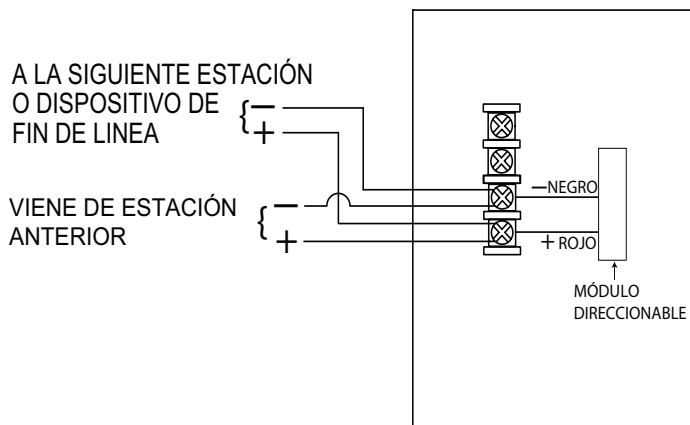

Canadá

25 Interchange Way Vaughan, ON L4K 5W3
Teléfono: (905) 660-4655 | Fax: (905) 660-4113

Estados Unidos de América

4575 Witmer Industrial Estates Niagara Falls, NY 14305
Teléfono: (888) 660-4655 | Fax: (888) 660-4113

www.mircom.com



ESTA INFORMACIÓN ES PARA FINES DE MARKETING ÚNICAMENTE Y NO TIENE LA INTENCIÓN DE DESCRIBIR LOS PRODUCTOS TÉCNICAMENTE.

Para obtener información técnica completa y precisa relacionada con el rendimiento, la instalación, las pruebas y la certificación, consulte la documentación técnica. Este documento contiene la propiedad intelectual de Mircom. La información está sujeta a cambios por Mircom sin previo aviso. Mircom no representa ni garantiza la exactitud o integridad. Reservados todos los derechos. Todas las demás marcas comerciales y marcas comerciales registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

CAT. 5960S

Rev. 5