DS-K1T323MBFWX-E1
Terminal de acceso por reconocimiento facial de la serie Value



- Pantalla de 2.4 pulgadas, lente gran angular de 2 megapíxeles
- Capacidad para 1,000 rostros, 3,000 tarjetas y 3,000 huellas dactilares
- Duración del reconocimiento facial < 0.2 s/Usuario
- Soporta autenticación por rostro, tarjeta y huella dactilar
- Audio bidireccional con software cliente, estación interior y estación principal
- Soporta modo AP. Soporta Web móvil y Web de PC para configuración
- Alimentación por PoE estándar y al mismo tiempo alimenta la cerradura de la puerta (12 VDC/1 A)
- Soporta WDR

▪ Especificación

Sistema	
Sistema operativo	Linux
Pantalla	
Tamaño de la pantalla	2.4 pulgadas
Resolución	240 × 320
Tipo	TFT
Método de operación	No táctil
Vídeo	
Resolución	2MP (transmisión de video: 540P)
Lente	×1
Vídeo estándar	PAL (Predeterminado) y NTSC
Red	
Bluetooth	Ayuda
Red cableada	10/100 Mbps autoadaptativa
Wi-Fi	Ayuda
Interfaz	
PoE	IEEE802.3at, estándar PoE
Interfaz de red	1
Wiegand	1, soporta entrada Wiegand, dirección única
Control de bloqueo	1
Botón de salida	1
Entrada de contacto de puerta	1
TAMPER	1
Capacidad	
Capacidad de usuario	1000
Capacidad de tarjeta	3000
Capacidad de cara	1000
Capacidad de huellas dactilares	3000
Capacidad de eventos	150000
Autenticación	
Tipo de tarjeta	Tarjeta M1, contenido de la tarjeta M1, No. de tarjeta CPU.
Frecuencia de lectura de tarjetas	13.56 MHz
Duración del reconocimiento facial	< 0.33 s
Tasa de precisión del reconocimiento facial	> 99%
Distancia de reconocimiento facial	0.3 a 1.5 m
General	
Botón	1 botón de llamada física
Fuente de alimentación	12 VDC, 1 A, PoE estándar
Temperatura de trabajo	-30 °C a 65 °C (-22 °F a 149 °F)
Humedad de trabajo	0 % a 90 % (sin condensación)
Dimensiones	157 mm × 52 mm × 26 mm (6.18" × 2.05" × 1.02")
Instalación	Montaje en pared


Nivel de protección	IP65
Idioma	Inglés, español (Sudamérica), árabe, tailandés, indonesio, ruso, vietnamita, portugués (Brasil), turco, francés, chino tradicional
Peso	Peso neto: 0.22 kg (0.49 lb) Peso bruto: 0.61 kg (1.34 lb)
Función	
Reconocimiento de código QR	No soporta
Anti-suplantación facial	Ayuda
Audio bidireccional	Ayuda
Mensaje de audio	Ayuda
Sincronización de tiempo	Ayuda

▪ Modelo Disponible

DS-K1T323MBFWX-E1

DS-K1T323MBFWX-E1/Brasil/ANATEL

▪ Dimensión

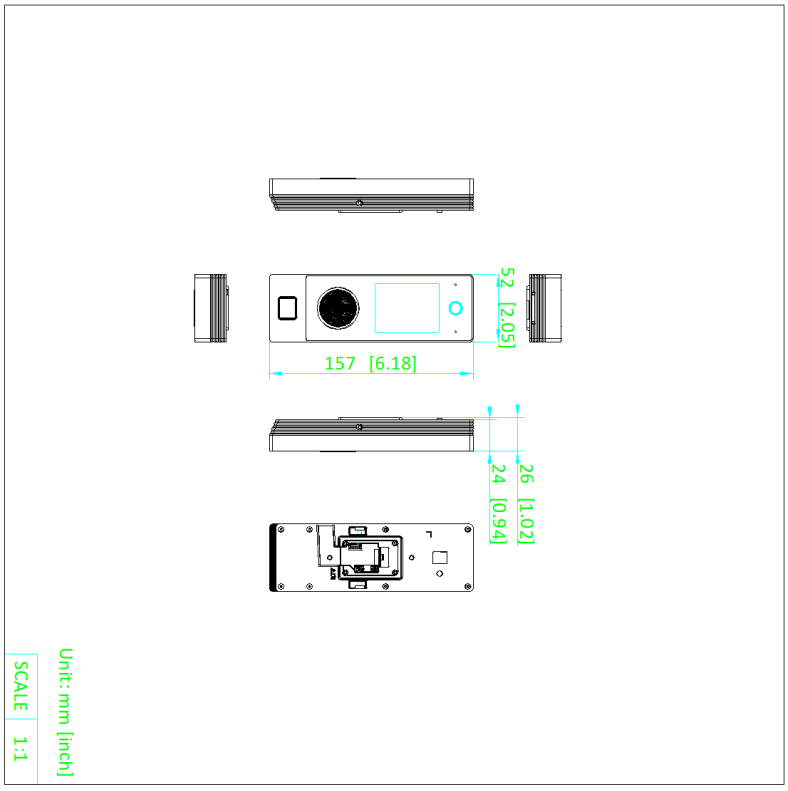

▪ Accesorio

▪ Opcional

DS-KAB323-B1	**DS-KAB323-S1**	**DS-KAB323-W1**



See Far, Go Further

www.hikvision.com
support@hikvision.com

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Unless otherwise agreed, Hikvision makes no warranties, express or implied. We reserve the right to introduce modifications without notice.

HIKVISION®